

“低臭気コンポスト”

# HRシステム



## 株式会社ヒサテクノ


鹿児島市和田2丁目30-15

TEL (099)230-7786

FAX (099)230-7787

Eメール [hisatechno@siren.ocn.ne.jp](mailto:hisatechno@siren.ocn.ne.jp)

# ■基本フローチャート

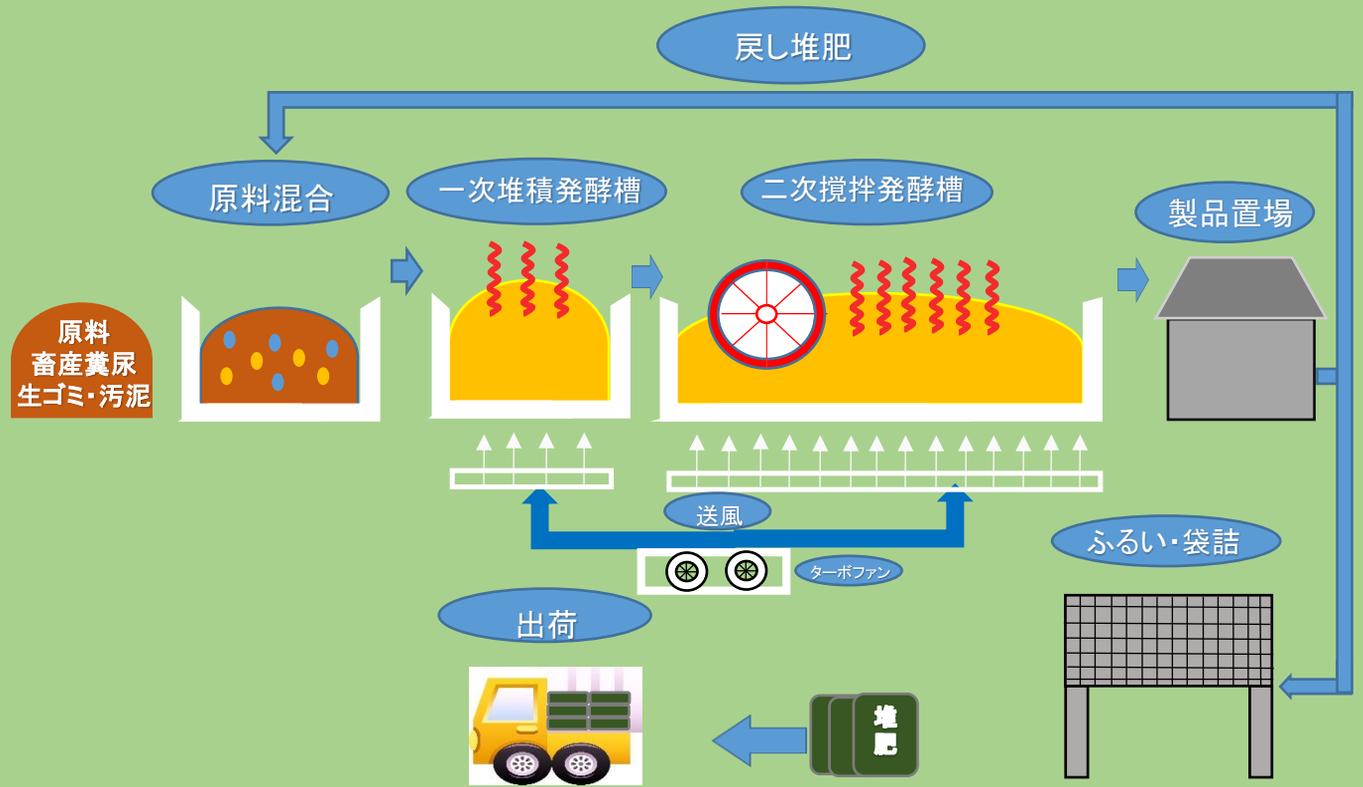

## 【ロータリー攪拌機仕様書】

### ■発酵槽深さ: 1.0m

型式	HR-4000	HR-5000	HR-6000	HR-4000S	HR-5000S
攪拌幅(mm)	4,000	5,000	6,000	8,000	10,000
動力(kw)	13.6	17.6	17.6	14.0	18.0
散布ポンプ(kw)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
走行速度(m/min)	0.3~3	0.3~3	0.3~3	0.3~3	0.3~3
全幅(mm)	4,720	5,720	6,720	8,770	10,920
全高(mm)	2,970	2,970	2,970	3,360	3,360
重量(kg)	3,500	3,800	4,100	5,500	6,000

### ■発酵槽深さ: 1.2m

型式	HR-4000M	HR-5000M	HR-4000MS	HR-5000MS
攪拌幅(mm)	4,000	5,000	8,000	10,000
動力(kw)	17.6	17.6	18.0	18.2
散布ポンプ(kw)	0.75	0.75	0.75	0.75
走行速度(m/min)	0.3~3	0.3~3	0.3~3	0.3~3
全幅(mm)	4,900	5,900	9,100	11,100
全高(mm)	3,980	3,980	4,520	4,520
重量(kg)	4,200	4,600	6,700	7,400

### ■発酵槽深さ: 1.5m

型式	HR-5000T	HR-5500T	HR-5000TS	HR-5500TS
攪拌幅(mm)	5,000	5,500	10,000	11,000
動力(kw)	35.3	35.3	36.1	36.1
散布ポンプ(kw)	0.75	0.75	0.75	0.75
走行速度(m/min)	0.3~3	0.3~3	0.3~3	0.3~3
全幅(mm)	5,900	6,400	11,100	12,100
全高(mm)	4,285	4,285	4,825	4,825
重量(kg)	6,000	6,500	9,500	10,000

※予告なく、仕様は変更になる場合があります。